

Combinazione antincendio

Curaflam® 2 x A BSHB

Curaflam® 3110 BSHB

- per tubi infiammabili in materiale plastica
- per attraversamento di pareti e soffitti
- combinazione: ermeticità e protezione antincendio
- secondo l'omologazione generale delle costruzioni



25
anni
di garanzia

Combinazione:
Curaflam® 2 x A BSHB
(in carotaggio)



Combinazione:
Curaflam® 3110 BSHB
(in tubo fodera)

PER LA COIBENTAZIONE ERMETICA A L'ACQUA E/O STAGNO AL GAS DI TUBI:


- PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS, ASA: $\varnothing \leq 180$ mm, in soffitti $\varnothing \leq 110$ mm
- PVC, PP: $\varnothing \leq 160$ mm
- tubi di scarico fonoassorbenti
- tubi composti multistrato con inserto in alluminio $\varnothing \leq 110$ mm
- applicabile come coibentazione di riserva

CONDIZIONI DI POSA


- applicabile in carotaggio e nel tubo fodera di fibrocemento speciale
- fino a 4 tubi ($\varnothing \leq 60,3$ mm) contemporaneamente in un passaggio
- in soffitti di calcestruzzo alveolare, calcestruzzo armato di spessore ≥ 150 mm*
- in pareti di calcestruzzo alveolare, calcestruzzo armato, muratura, di spessore ≥ 100 mm*
- con pareti di spessore ≥ 400 mm occorrono 2 pacchi di protezione antincendio

* Consultare p.f. l'omologazione generale delle costruzioni, perché a secondo della dimensione del tubo è necessario prevedere componenti più grandi.

Con passaggi senza tubo fodera lo spessore del componente deve essere ≥ 175 mm.

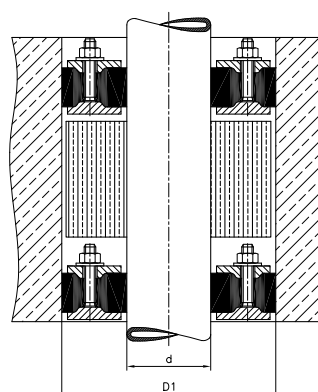

Curaflam® 2 x A BSHB

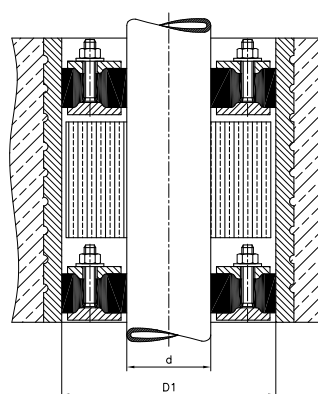

Curaflam® 3110 BSHB

i Informazioni dettagliate sull'applicazione e le disposizioni vogliate consultare p.f. l'omologazione generale delle costruzioni.

Combinazione antincendio Curaflam® 2 x A BSHB | 3110 BSHB |

Per la coibentazione di tubi d'alimentazione e di smaltimento come anche tubi preisolati con condizioni speciali

Omologazione generale delle costruzioni: Z-19.53-2410, Certificato generale sulla vigilanza delle costruzioni: P-3439/4398-MPA-BS

Curaflam® 2 x A BSHB

Diam. del carotaggio [mm]	Diam. esterno del tubo [mm]	Diam. esterno esatto [mm]	Numero articolo
80	1 – 40	12	3 07 7 012 080 0 0
		20	3 07 7 020 080 0 0
		25	3 07 7 025 080 0 0
		32	3 07 7 032 080 0 0
		40	3 07 7 040 080 0 0
100	41 – 56	42	3 07 7 042 100 0 0
		50	3 07 7 050 100 0 0
		56	3 07 7 056 100 0 0
125	57 – 77	63	3 07 7 063 125 0 0
		75	3 07 7 075 125 0 0
150	78 – 104	78	3 07 7 078 150 0 0
		90	3 07 7 090 150 0 0
200	105 – 124	110	3 07 7 110 200 0 0
	125 – 145	125	3 07 7 125 200 0 0
		140	3 07 7 140 200 0 0
250	146 – 180	160	3 07 7 160 250 0 0
		180	3 07 7 180 250 0 0
300	200*	200	3 07 7 200 300 0 0
	225*	225	3 07 7 225 300 0 0

Curaflam® 3110 BSHB

Diam. interno tubo fodera [mm]	Diam. esterno del tubo [mm]	Numero articolo
80	1 – 40	–
100	41 – 56	–
125	57 – 77	–
150	78 – 104	–
200	105 – 124	–
	125 – 145	–
250	146 – 180	–
300	200	–
	225	–

*Solo per tubi teleriscaldamento secondo P-3439/4398.

Confezione: Sistema antincendio incl. etichetta antincendio, istruzioni di posa. Avviso: Lunghezza tubo fodera 300 mm. A partire di uno spessore di parete > 400 mm occorrono 2 pacchi antincendio. Passaggi multipli fanno anche parte del nostro assortimento. Dimensioni su richiesta.

Accessori per combinazione antincendio Curaflam® BSHB

Prodotto	Numero articolo
Etichette antincendio supplementari Curaflam® BSHB	3 00 7 000 000 0 1

Informazioni dettagliate sull'applicazione e le disposizioni vogliate consultare p.f. il certificato come anche le istruzioni di posa sotto www.rematec.ch