


Curaflex® C/2/SD/5 | F/2/SD/5

EAU SANS PRESSION

- étanchéité des traversées/perçements
- insertion dans le **tube fourreau** ou dans le **carottage**
- pour constructions avec **film d'étanchéité** ou **revêtement épais** (cuve noire)
- avec **bride fixe-libre**

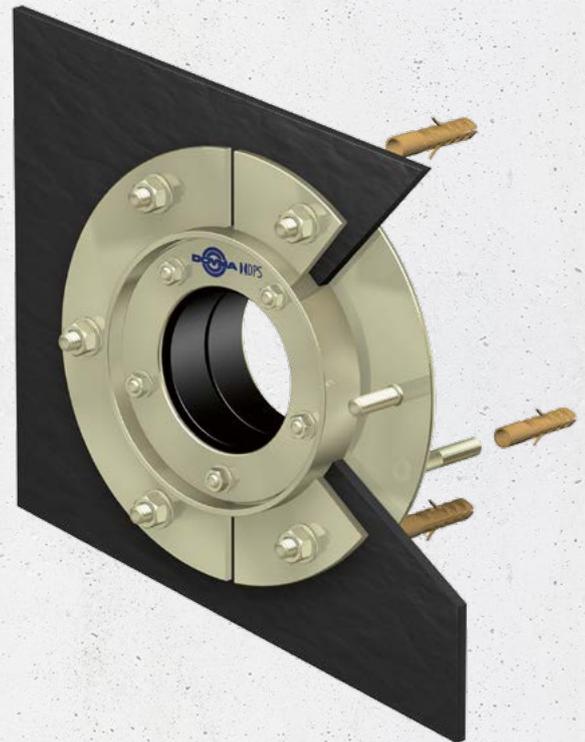

DOYMA GRIP

DPS



25 ans de garantie

AVANTAGES DU PRODUIT

- grande zone d'étanchéité
- étanchéité permanente sans besoin de resserrer (sans maintenance)
- performance accrue de l'insert d'étanchéité grâce à DPS und DOYMA-Grip
- élément système, sans découpes ni divisions, avec des boulons soudés de façon imperméable à l'eau
- avec bride fixe-libre intégrée (bride libre divisée)



DÉTAILS TECHNIQUES

- selon certificat FHRK GE 101 (n° G 30 322-2-1) – FHRK 54 D01
- avec bride selon DIN 18533
- étanche au gaz et à l'eau
- étanche au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- déviation angulaire des conduites admissible jusqu'à 8°
- absorption de mouvements axiaux
- montage du côté de la pression (côté eau)
- en fonction du type d'étanchéité avec Curaflex® rondelles (1775) supplémentaires, ou avec revêtement épais avec accessoires (1776): sablage des surfaces de contact de la bride fixe-libre

L'INSERT D'ÉTANCHEITÉ SE COMPOSE DE:

- **anneaux de cadre:** anneaux profilés asymétriques en acier (DPS jusqu'à DI/DN 350), avec revêtement anticorrosif (ggv); en option en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- avec bride fixe-libre intégrées
- **garniture d'étanchéité en caoutchouc:** élastomère, 2 x 27 mm joint en EPDM (DOYMA-Grip), en option en EPDM-TW, NBR (résistant au burant/à l'huile), silicone (résistant à des températures élevées) ou en FPM (résistant aux substances chimiques)

Variante: Curaflex® F/2/SD/5 – caractéristiques comme ci-dessus mais montage du côté opposé à la pression (côté sec).

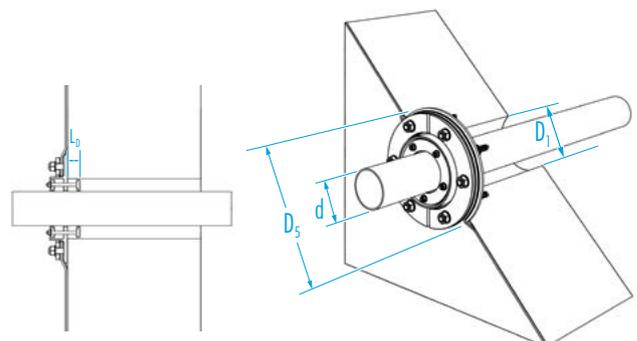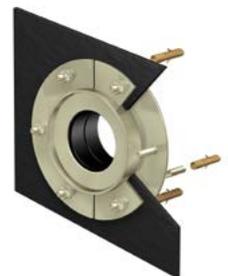

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)*

- Curaflex® rondelles (1775) pour films minces et durs
- accessoires pour revêtement épais
- pointeau revêtement épais

* voir le chapitre accessoires

Curaflex® C/2/SD/5 (Numéro article: 1 03...) | **F/2/SD/5** (Numéro article: 1 06...)

Diam. int. du tube fourreau / carottage D ₁ [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Diam. ext. de la bride fixe D ₅ max. [mm]	ggv	ggv / sablée avec revêtement épais	Accessoires pour revêtement épais
			Numéro article	Numéro article	Numéro article
80 (79 – 83)	7 – 13	240	1 03 5 012 080 0 0	1 03 5 012 080 5 0	1 99 5 775 080 2 0
	14 – 21		1 03 5 020 080 0 0	1 03 5 020 080 5 0	
	22 – 28		1 03 5 025 080 0 0	1 03 5 025 080 5 0	
	29 – 35		1 03 5 032 080 0 0	1 03 5 032 080 5 0	
	36 – 40		1 03 5 040 080 0 0	1 03 5 040 080 5 0	
100 (99 – 104)	41 – 45	260	1 03 5 042 100 0 0	1 03 5 042 100 5 0	1 99 5 775 100 2 0
	46 – 52		1 03 5 050 100 0 0	1 03 5 050 100 5 0	
	53 – 57		1 03 5 056 100 0 0	1 03 5 056 100 5 0	
125 (124 – 128)	58 – 67	285	1 03 5 063 125 0 0	1 03 5 063 125 5 0	1 99 5 775 125 2 0
	68 – 77		1 03 5 075 125 0 0	1 03 5 075 125 5 0	
150 (149 – 153)	78 – 85	310	1 03 5 078 150 0 0	1 03 5 078 150 5 0	1 99 5 775 150 2 0
	86 – 94		1 03 5 090 150 0 0	1 03 5 090 150 5 0	
	95 – 104		1 03 5 098 150 0 0	1 03 5 098 150 5 0	
200 (199 – 204)	105 – 115	360	1 03 5 110 200 0 0	1 03 5 110 200 5 0	1 99 5 775 200 2 0
	116 – 124		1 03 5 118 200 0 0	1 03 5 118 200 5 0	
	125 – 135		1 03 5 125 200 0 0	1 03 5 125 200 5 0	
	136 – 145		1 03 5 140 200 0 0	1 03 5 140 200 5 0	
250 (247 – 253)	146 – 156	410	1 03 5 148 250 0 0	1 03 5 148 250 5 0	1 99 5 775 250 2 0
	157 – 165		1 03 5 160 250 0 0	1 03 5 160 250 5 0	
	166 – 172		1 03 5 170 250 0 0	1 03 5 170 250 5 0	
	173 – 179		1 03 5 175 250 0 0	1 03 5 175 250 5 0	
	180 – 186		1 03 5 180 250 0 0	1 03 5 180 250 5 0	
	187 – 190		1 03 5 190 250 0 0	1 03 5 190 250 5 0	
300 (297 – 304)	191 – 197	460	1 03 5 196 300 0 0	1 03 5 196 300 5 0	1 99 5 775 300 2 0
	198 – 207		1 03 5 200 300 0 0	1 03 5 200 300 5 0	
	208 – 215		1 03 5 210 300 0 0	1 03 5 210 300 5 0	
	216 – 224		1 03 5 222 300 0 0	1 03 5 222 300 5 0	
	225 – 233		1 03 5 225 300 0 0	1 03 5 225 300 5 0	
350 (347 – 354)	234 – 240	510	1 03 5 240 350 0 0	1 03 5 240 350 5 0	1 99 5 775 350 2 0
	241 – 249		1 03 5 242 350 0 0	1 03 5 242 350 5 0	
	250 – 259		1 03 5 250 350 0 0	1 03 5 250 350 5 0	
	260 – 269		1 03 5 265 350 0 0	1 03 5 265 350 5 0	
	270 – 278		1 03 5 273 350 0 0	1 03 5 273 350 5 0	
	279 – 288		1 03 5 280 350 0 0	1 03 5 280 350 5 0	
400 (397 – 404)	289 – 294	560	1 03 5 290 400 0 0	1 03 5 290 400 5 0	1 99 5 775 400 2 0
	295 – 300		1 03 5 296 400 0 0	1 03 5 296 400 5 0	
	301 – 306		1 03 5 306 400 0 0	1 03 5 306 400 5 0	
	307 – 311		1 03 5 310 400 0 0	1 03 5 310 400 5 0	
	312 – 317		1 03 5 315 400 0 0	1 03 5 315 400 5 0	
	318 – 322		1 03 5 320 400 0 0	1 03 5 320 400 5 0	
	323 – 327		1 03 5 323 400 0 0	1 03 5 323 400 5 0	
	328 – 333		1 03 5 328 400 0 0	1 03 5 328 400 5 0	
	334 – 339		1 03 5 336 400 0 0	1 03 5 336 400 5 0	
	340 – 344		1 03 5 340 450 0 0	1 03 5 340 450 5 0	
450 (447 – 454)	345 – 350	610	1 03 5 350 450 0 0	1 03 5 350 450 5 0	1 99 5 775 450 2 0
	351 – 356		1 03 5 355 450 0 0	1 03 5 355 450 5 0	
	357 – 362		1 03 5 362 450 0 0	1 03 5 362 450 5 0	
	363 – 368		1 03 5 368 450 0 0	1 03 5 368 450 5 0	
	369 – 370		1 03 5 370 450 0 0	1 03 5 370 450 5 0	
	371 – 375		1 03 5 375 450 0 0	1 03 5 375 450 5 0	
	376 – 380		1 03 5 380 450 0 0	1 03 5 380 450 5 0	
	381 – 386		1 03 5 386 500 0 0	1 03 5 386 500 5 0	
500 (497 – 503)	387 – 392	660	1 03 5 392 500 0 0	1 03 5 392 500 5 0	1 99 5 775 500 2 0
	393 – 397		1 03 5 397 500 0 0	1 03 5 397 500 5 0	
	398 – 403		1 03 5 400 500 0 0	1 03 5 400 500 5 0	
	404 – 409		1 03 5 406 500 0 0	1 03 5 406 500 5 0	
	410 – 415		1 03 5 410 500 0 0	1 03 5 410 500 5 0	
	416 – 420		1 03 5 420 500 0 0	1 03 5 420 500 5 0	
	421 – 425		1 03 5 425 500 0 0	1 03 5 425 500 5 0	
	426 – 430		1 03 5 429 500 0 0	1 03 5 429 500 5 0	

L_b (profondeur de montage max.) [mm]: 40 (pour F/2/SD/5: 50 mm)

Autres dimensions, matériaux et variantes personnalisées sur demande.