


UGA Dichtpackung BKD 90



inkl. druckwasserdichten Blinddeckeln

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke bei WU-Betonkonstruktionen (Weisse Wanne)
- mit Bajonettverschluss

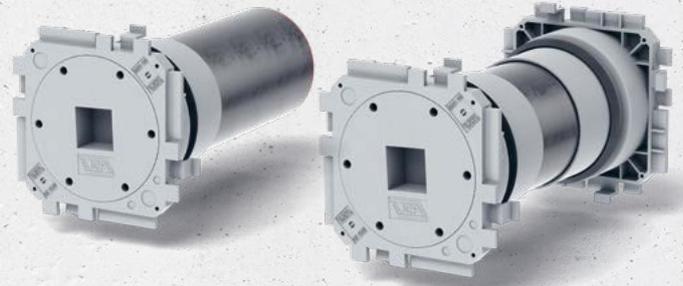

PRODUKTVORTEILE

- schnelle, einfache Montage
- durch Blinddeckel bereits im Einbau gas- und druckwasserdicht
- dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- vielfältige Varianten und Anschlussmöglichkeiten durch passgenaue Systemdeckel und Systemeinsätze
- durch einfaches Zusammenstecken der Dichtpackungen Möglichkeit der Paketbildung
- keine Nachbearbeitung erforderlich
- Spezialausführung für Doppel-/ Elementwände


TECHNISCHE DETAILS

- Einfach-Dichtpackung einsetzbar von 60 bis 500 mm Wanddicke
- Doppel-Dichtpackung einsetzbar von 100 bis 500 mm Wanddicke
- Ausführung für Wanddicken über 500 mm möglich

PRODUKTUMFANG

- Dichtpackung zur Aufnahme der Systemdeckel mit druckwasserdichtem Blinddeckel mit Schutzfolie
- Die Dichtpackung ist mit einem Abdichtsystem versehen. Dieses gewährleistet eine absolute Dichtheit zum Beton

PAKETBILDUNG (BEISPIELE)

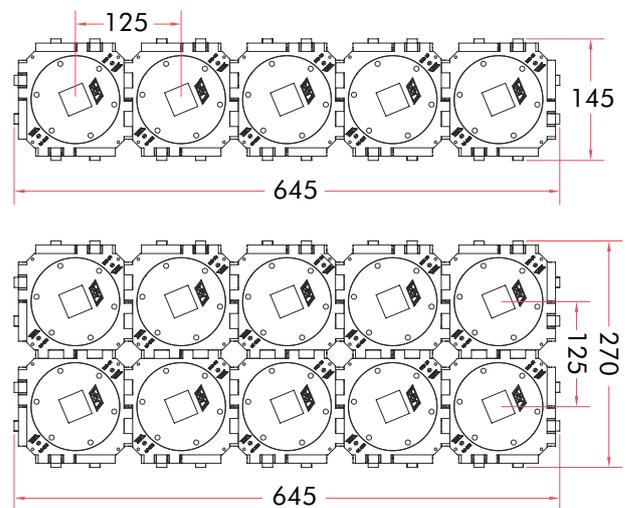

Schräg-Dichtpackung

Geeignet für schräggeführte Kabel aus jeder Richtung im Winkel von 30°, 45° oder 60°. Mit Hilfsrahmen und Styroporkeil. Einfach- oder Doppel-Dichtpackung lieferbar. Mindestwanddicke beträgt 200 mm.



Artikel	
BKD 90-K/(L)	Einfach-Dichtpackung für Wanddicken bis 500 mm
BKD 90-K2/(L)	Doppel-Dichtpackung für Wanddicken bis 500 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.